




产品图片	Features 产品特性	Application 应用
DIP8 SMD8 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contact Form 触点形式 2a</li> <li>● Load Voltage 输出电压 60V</li> <li>● Load Current 输出电流 0.2A</li> <li>● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatic Test Equipment 自动检测设备</li> <li>● Telephone Equipment 通信设备</li> <li>● Sensing Equipment 传感设备</li> <li>● Security Equipment 安全设备</li> <li>● I/O Modules I/O 模块</li> <li>● Modem 调制解调器</li> </ul>

### Type 种类


Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
60V	0.2A	BCW212E	BCW212E	BCW212EA

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。


### Dimensions 外形尺寸

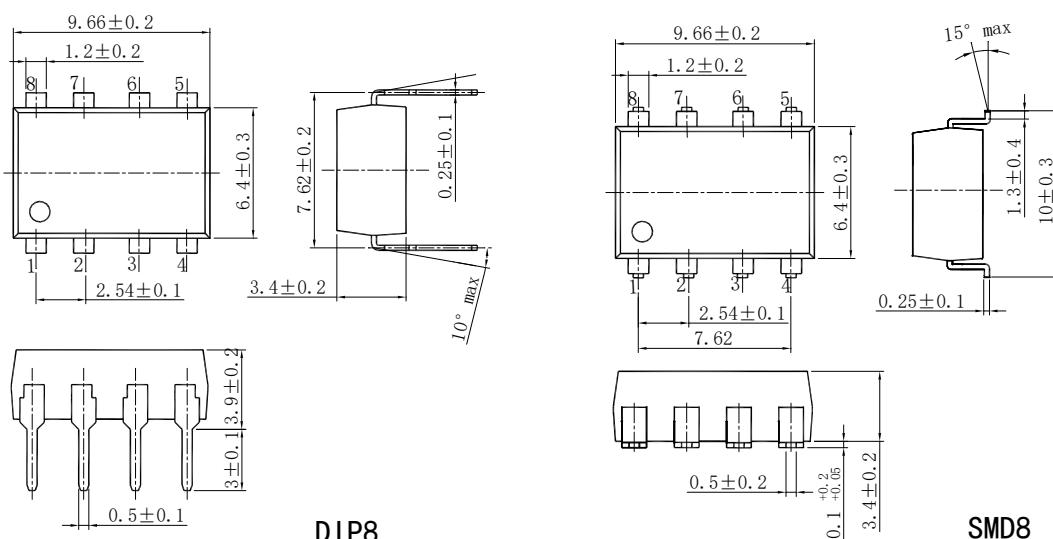

### Terminal Identification 引脚标识



### Wiring Diagram 接线图

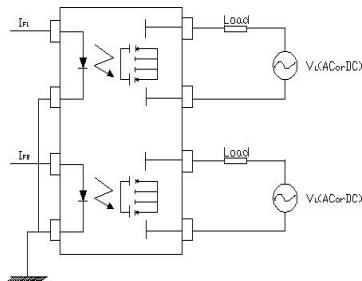



# PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD8/DIP8)

## Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	BCW212E
Operating Temperature 工作温度		T <sub>OPR</sub>	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度		T <sub>STG</sub>	-40°C ~ +100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I <sub>F</sub> 50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I <sub>FP</sub> 1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V <sub>R</sub> 5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P <sub>IN</sub> 75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V <sub>L</sub> 60V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I <sub>L</sub> 0.2A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I <sub>PEAK</sub> 0.6A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P <sub>OUT</sub> 450mW
Total Power Dissipation 总功耗		MAX. 最大值	P <sub>T</sub> 500mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	V <sub>I/O</sub> 3750Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		MAX. 最大值	V <sub>I/O</sub> 5000Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	BCW212E	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V <sub>F</sub>	1.3V	I <sub>F</sub> =10mA
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I <sub>F ON</sub>	0.5mA	I <sub>F</sub> =5mA, I <sub>L</sub> =100mA, within 1 sec.
		MAX. 最大值		2mA	
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压		V <sub>F OFF</sub>	0.7V	
	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R <sub>ON</sub>	2Ω	V <sub>L</sub> =Rating
		MAX. 最大值		8Ω	
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I <sub>LEAK</sub>	1μA	
Timeparameters 时间参数	Output Capacitance 输出端容量		C <sub>OUT</sub>	115pF	I <sub>F</sub> =5mA, I <sub>L</sub> =100mA
	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T <sub>ON</sub>	0.5ms	
		MAX. 最大值		1ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T <sub>OFF</sub>	0.05ms	
		MAX. 最大值		0.5ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	R <sub>I/O</sub>	1000MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	C <sub>I/O</sub>	0.8pF	f=1MHz
		MAX. 最大值		1.5pF	

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300













电话：(0917)-6293969 18609177833

传真：(0917)-6293969



# PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD8/DIP8)

## Reference Data 参考数值 (BCW212E)

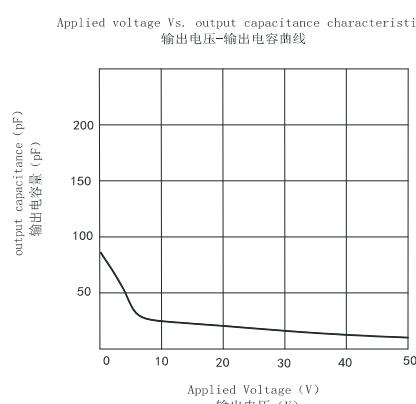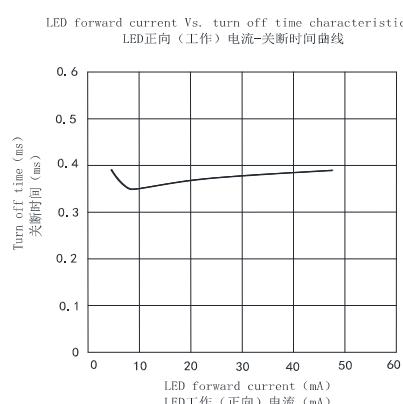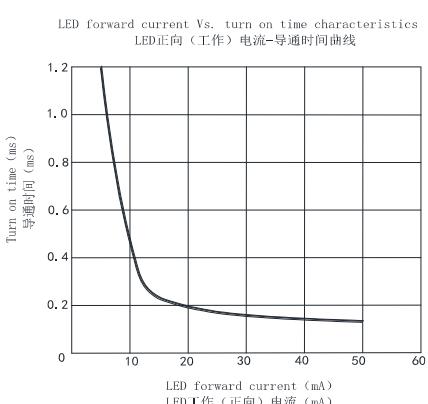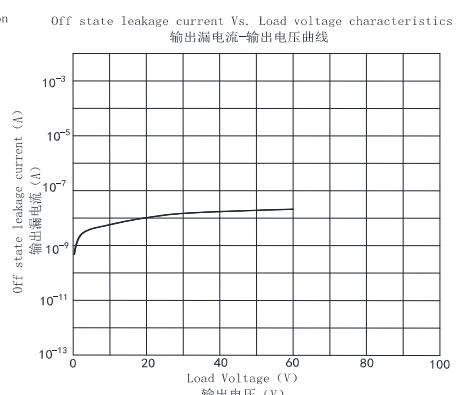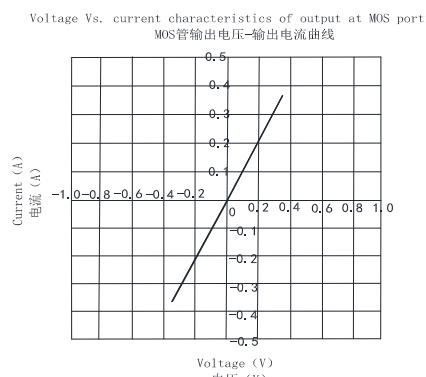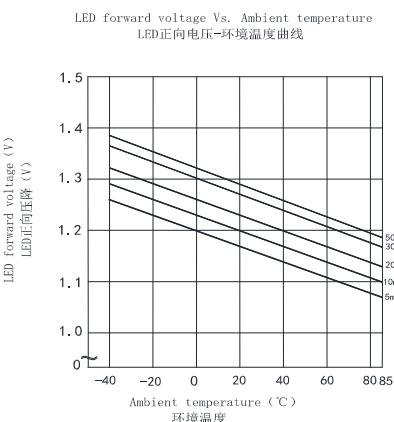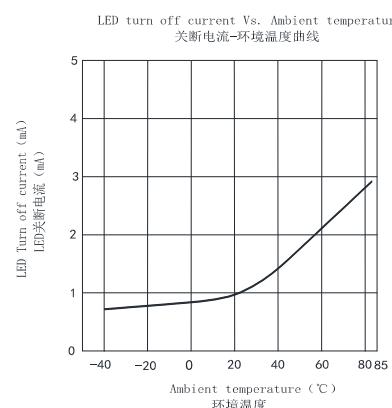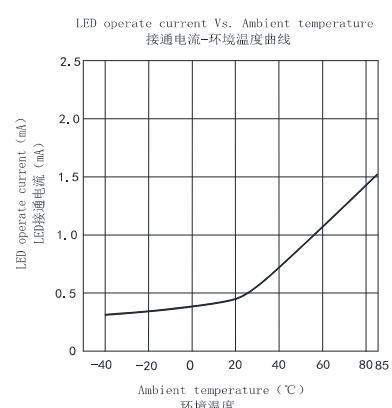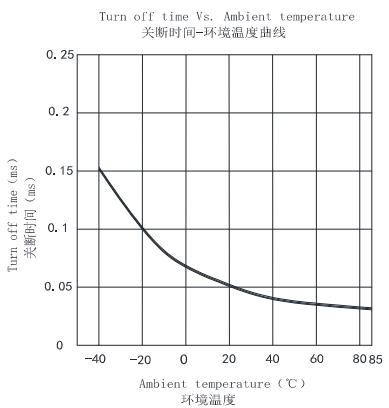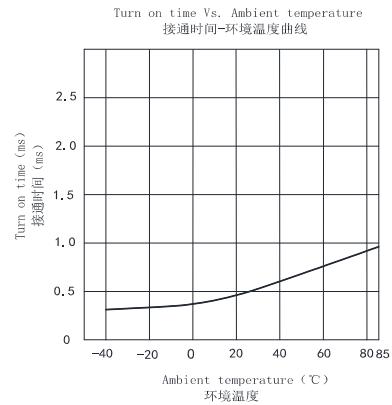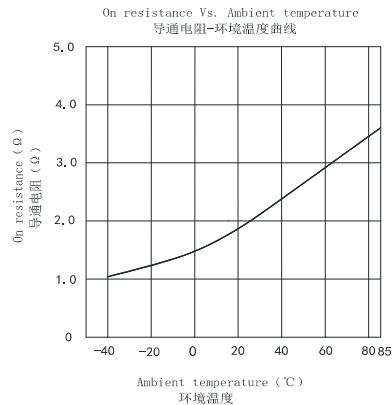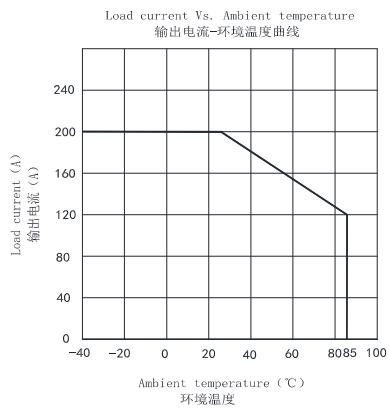

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833

传真：(0917)-6293969